

Übersichtsplan Materialien



Inhaltsverzeichnis

3. Wege und Plätze
4. Mauern
5. Treppen
6. Randabschlüsse
7. Fassadenschutzstreifen

Wege und Plätze



Rund-/ Flusskies aus der Region mit der Korngrösse 4/8mm bis 16/32mm

-erwünscht



Betonverbundsteinformate kleiner als 40cm x 40cm.

-untersagt




Holz

-untersagt



Vorhandene Waschbetonplatten, mindestgrösse 40cm x 40cm.

-erwünscht



Backsteine

-untersagt



Kunststoffbeläge

-untersagt



Graue Betonplatten, Mindestgrösse 40cm x 40cm

-erwünscht



Festkiesbeläge /Saibro

-untersagt



Natursteinplatten- und Pflasterbeläge

-untersagt



Ortbetonplatte, grau, ohne Zusatzstoffe mit aufgerauter Oberfläche

-erwünscht



Kiese in bunten oder auffälligen Farben

-untersagt



Eingefärbte Betonmaterialien

-untersagt



Asphalt

-untersagt

Mauern



Ortbeton, grau, ohne Zusatzstoffe mit aufgerauter Oberfläche (verputzt, abgerieben, gestrahlt o.a)

-erwünscht



Nichtregionale Natursteinarten oder vermörtelte Mauerbauweisen

-untersagt



Holz

-untersagt



Andere regionale Natursteinarten in der Bauweise „Trockensteinmauerwerk“

-im Einzelfall zu prüfen



Backsteine

-untersagt



Eisenbahnschwelle

-untersagt



Berner Jurakalkstein oder Sandstein mit einer Schichtstärke von maximal 20-40cm in Trockensteinmauerwerk

-im Einzelfall zu prüfen



Steinkörbe jeglicher Art

-untersagt



Betonmauersteine jeglicher Art

-untersagt



Winkelemente aus Beton, grau, scharfkantig und in möglichst langen Einzelementen von ca. 2m

-im Einzelfall zu prüfen



Beton- und Holzpalisaden jeglicher Art

-untersagt



Kunststoff


-untersagt



Metall

-untersagt

Treppen

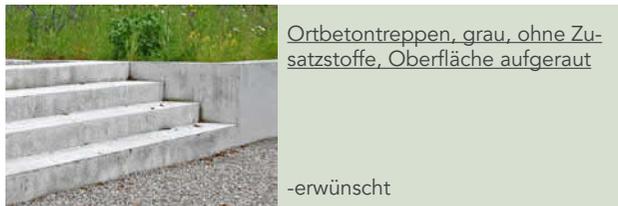

Randabschlüsse



Betonstellriemen, grau

-erwünscht



Beton Rasenabschlüsse

-im Einzelfall zu prüfen



Nicht Bodenbündig eingebaute
Stahl- Holz- oder Kunststoffab-
schlüsse

-untersagt



Bodenbündig eingebaute Holz-
latten

-erwünscht



Bollensteine

-untersagt



Pflaster und Verbundsteine aus
Beton

-untersagt




Bodenbündig eingebaute Metall-
abschlüsse

-erwünscht



Backstein

-untersagt

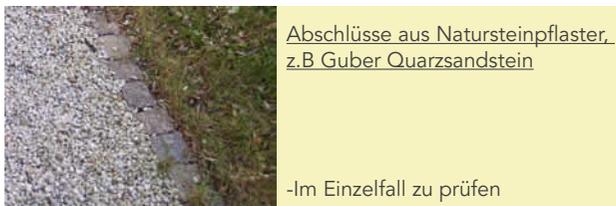


Abschlüsse aus Natursteinpflaster,
z.B Guber Quarzsandstein

-Im Einzelfall zu prüfen



Andere Natursteinarten

-untersagt

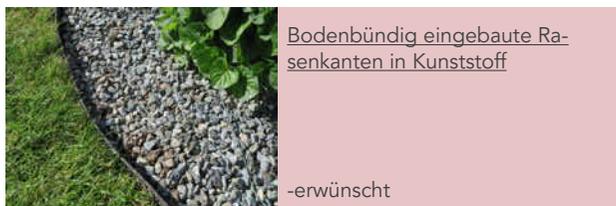

Bodenbündig eingebaute Ra-
senkanten in Kunststoff

-erwünscht



Eingefärbte Betonstellriemen und
Abschlusssteine

-untersagt

Fassadenschutzstreifen



Regionale Rundkiese mit einer Korngrösse von 4-63mm, z.B. Aarekies

-erwünscht



Recyclinkies

-im Einzelfall zu prüfen



Kiese in bunten und auffälligen Farben, z.B. weiss, grün oder blau

-untersagt



Regionale Splitte mit einer Korngrösse von 4-63mm, z.B. Steingrubereutigen

-erwünscht



Bollensteine

-untersagt



Kunststoffe

-untersagt